


ISOTHERM

COMBI-BOX

DE OPLOSSING VOOR

GECOMBINEERD TRANSPORT

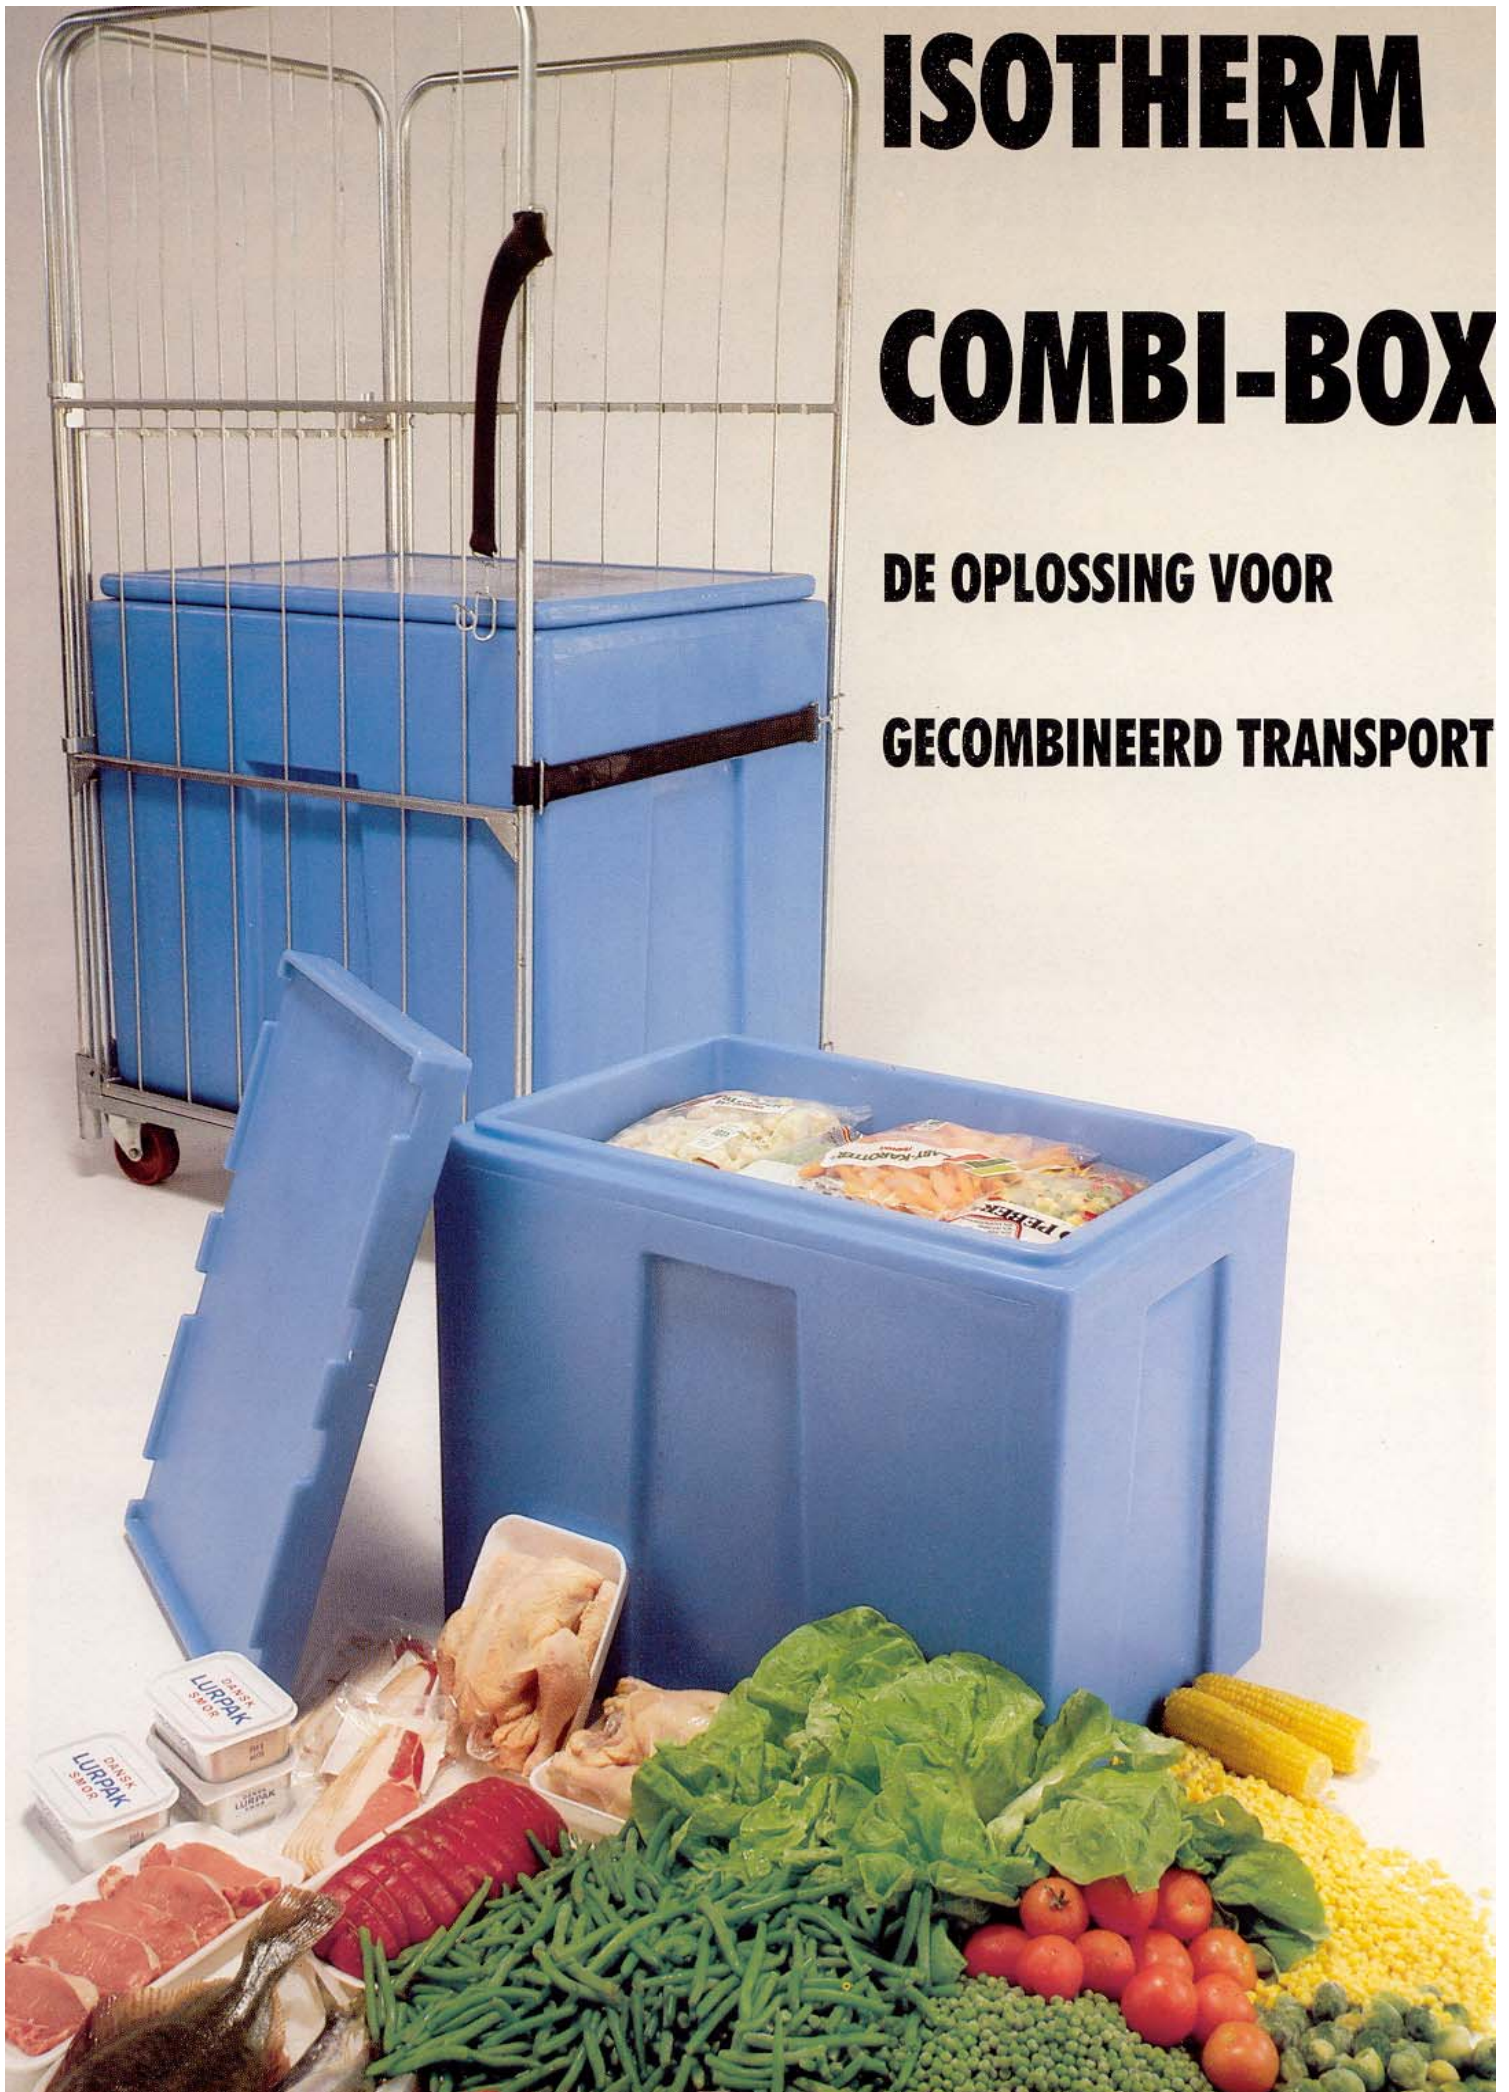

Met de ISOTHERM Combi-box kunt u tot ruim de helft besparen op uw transportkosten.

Met het gecombineerd transport van diepgevroren, gekoelde en niet gekoelde producten kan de groothandel tot meer dan de helft besparen op transportkosten. De ervaring heeft geleerd dat niet alleen de groothandel profiteert van deze manier van werken maar dat ook de detaillist van dit systeem beter wordt.

De voordelen zijn evident:

- de auto kan veel rendabeler worden ingezet,
- een dure koelwagen is niet meer nodig,
- de controle in de winkel wordt beter,
- de detaillist kan bijvullen als het hem uitkomt.
- de temperatuur doorstaat elke HACCP controle.



Lege Combi-boxen in de koelcel, klaar voor gebruik

Met Combi-box en rolcontainers werkt u flexibeler en efficiënter

Het Combi-box systeem is gebaseerd op 3 standaard thermoboxen van 70, 200 en 450 liter.

5 Combi-boxen van 70 liter passen op 1 pallet van 100 x 120 cm.

De 200 liter box past in een standaard rolcontainer en de 450 liter uitvoering past precies op de standaard Europallet (80 x 120 cm).

Uitgangspunt van het systeem is dat alle goederen tegelijkertijd met hetzelfde voertuig kunnen worden getransporteerd.



De Combi-box wordt ingepakt in de koelcel en is klaar voor transport, gelijktijdig met niet-gekoelde producten.

Door de bijzonder goede isolatie van de Combi-box kunt u flexibeler in- en uitpakken

Gekoelde of diepgevroren producten blijven, door de 2 koelelementen meer dan 24 uur onder hun 'kritische' temperatuur. De detaillist kan de goederen dus uitpakken wanneer het hem uitkomt als hij die 24 uur maar niet overschrijdt.

Uitpakken kan dus altijd buiten de piekuren, terwijl de temperatuur gegarandeerd beneden de kritische waarde blijft.

De Combi-box gaat lang mee

De combi-box is robuust geconstrueerd uit uitstekende materialen. De ervaring heeft geleerd dat ook bij dagelijks gebruik een lange levensduur gegarandeerd is.



De Combi-box met diepgevroren



De goederen worden uitgepakt

Onderhoud: Alleen schoonmaken is ruim voldoende

De box en het deksel passen naadloos op elkaar. Zowel de binnen- als de buitenwand bestaan uit ca. 5 mm. dik polyethyleen dat via rotatiegieten is verwerkt.

Isolatie:
Tussen de binnen- en buitenwand van de box en het deksel is een laag sterk isolerend polyurethaan schuim aangebracht.



Door de solide constructie is onderhoud eigenlijk overbodig. De ronde hoeken aan de binnenkant en het ontbreken van naden of verbindingen maken het schoonmaken bijzonder gemakkelijk.



Het schoonmaken van de Combi-box kost nauwelijks tijd.





Vijfmaal Combi-box 70
op een 100x120 cm pallet

Verschillende Combi-boxen
op een standaard
rolcontainer



Combi-box 450
op een kunststof pallet



Combi-box 450
met palletpoten



Het Combi-box systeem

Het Combi-box systeem is een perfecte investering die zichzelf snel terugverdient.

Speciale koelwagens spaart u uit want diepgevroren en gekoelde produkten kunnen uitstekend worden gecombineerd met niet-gekoelde goederen. Bij gebruik van 2 koel-elementen kunt u uw produkten wel 24 uur op de gewenste temperatuur houden.

Combi-box 70

Afmeting in mm	lengte	breedte	hoogte
buitenmaat	600	400	540
binnenmaat			430
boven	520	320	
onder	500	300	

Isolatie: 30-50 mm.

Gewicht: ca. 12 kg.

Inhoud: 70 liter

Isolatiewaarde: 0,546 Kcal/m² K

Combi-box 200

Afmeting in mm	lengte	breedte	hoogte
buitenmaat	780	620	725
binnenmaat			620
boven	675	515	
onder	640	480	

Isolatie: 30-50 mm.

Gewicht: ca. 25 kg.

Inhoud: 200 liter

Isolatiewaarde: 0,388 Kcal/m² K

Combi-box 450

Afmeting in mm	lengte	breedte	hoogte	
			m.pallet	m.poten
buitenmaat	1200	800	870	920
binnenmaat			600	600
boven	1090	690		
onder	1050	650		

Isolatie: 30-50 mm.

Gewicht: met plastic pallet 78 kg.

met plastic poten 63 kg.

Inhoud: 450 liter

Isolatiewaarde: 0,388 Kcal/m² K

De sterk isolerende Combi-box is ATP goedgekeurd voor internationaal transport van diepgevroren artikelen. Bij gebruik van 9.2 kg droogijs is hij goedgekeurd volgens RCC-normering.


Koelelementen

Temperatuur	vriespunt	afmetingen in mm.	gewicht in gr.	Kcal.
-5°C tot 5°C	-2°C	480x280x33	3900	270
		620x380x33	7000	480
		800x600x33	13900	840
-25°C tot -15°C	-21°C	480x280x33	4300	240
		620x380x33	7800	420
		800x600x33	14200	770




Combi-box 70

koelelementen

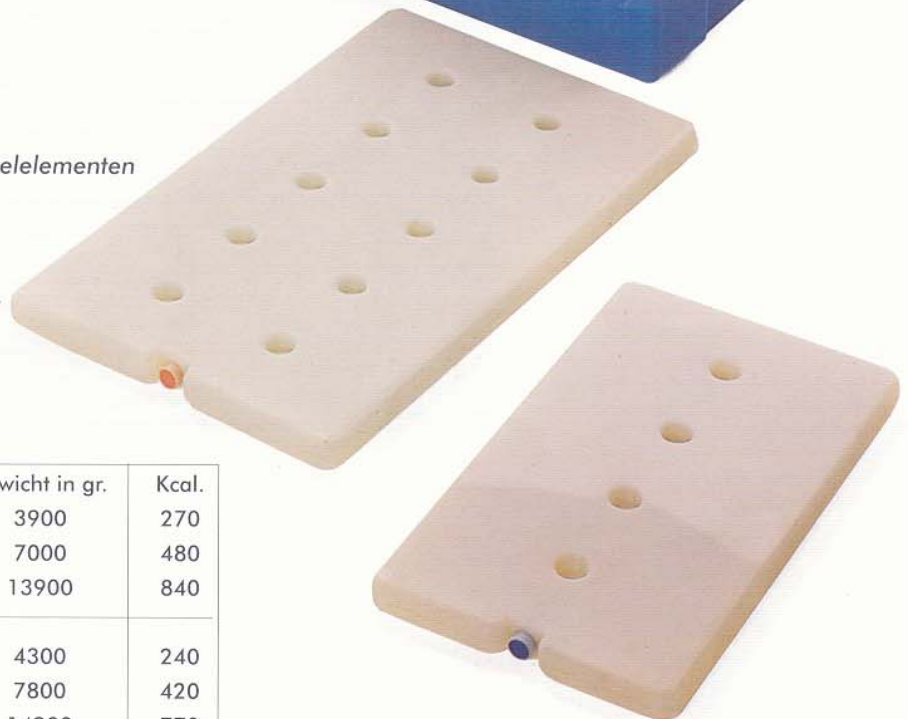

Voedselabrikanten en de groothandel zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Combi-box. Het resultaat is een bijzonder praktische transportcontainer die voldoet aan zware eisen op het gebied van levensduur en gebruiksgemak. HACCP-eisen worden met de Combi-box ruimschoots gehaald en de praktijk heeft uitgewezen dat het gebruik van de Combi-box een aanzienlijke reductie van transportkosten betekent.

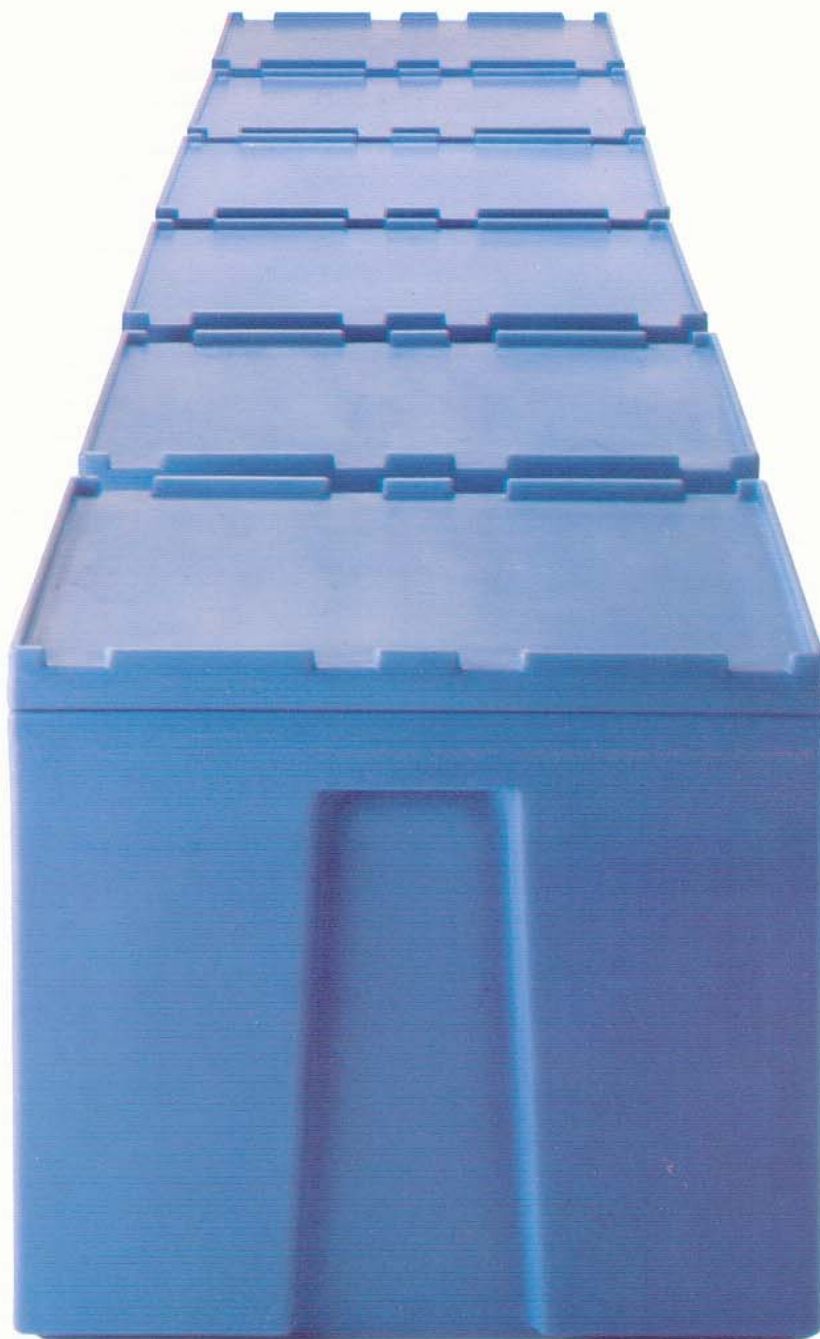

CHB

Bedrijvenweg 37
7442 CX Nijverdal
Tel (0548) 610523
Fax (0548) 615653

**Gerben Hekman
Bakkerijtechniek**